Recorrido por la impresora

Este tema incluye:

- "Características de la impresora" en la página 1-2
- "Configuraciones disponibles" en la página 1-3
- "Vista frontal" en la página 1-4
- "Vista posterior" en la página 1-4
- "Componentes internos" en la página 1-4
- "Opciones y actualizaciones de impresora" en la página 1-5
- "Recursos" en la página 1-5

Características de la impresora

La impresora láser Phaser 5500 presenta numerosas características que satisfacen sus necesidades de impresión:

Un gran rendimiento y una calidad de impresión superior

- 50 páginas por minuto (ppm) (Carta y A4)
- Resolución real de 1200 ppp a máxima velocidad
- Hasta 512 MB de RAM

Manipulación adaptable del papel

- Bandeja multifunción estándar (puede contener 100 hojas)
- Dos alimentadores estándar de 500 hojas
- Alimentador opcional de 1000 hojas
- Alimentador opcional de 2000 hojas
- Bandeja opcional de sobres (puede contener 35 sobres)
- Apiladora opcional para 3500 hojas
- Acabadora opcional para 3500 hojas (con grapadora y perforadora)
- Capacidad máxima de entrada de papel de 4.100 hojas
- Impresión a dos caras automática opcional (en las configuraciones Phaser 5500DN, 5500DT y 5500DX)
- Admite una gran variedad de tipos de soporte y papel de tamaño personalizado

Amplia gama de características de productividad

- PhaserSMART proporciona un sistema de solución de problemas en línea.
- CentreWare Internet Services (un servidor web incorporado) le ayuda a administrar, configurar y resolver los problemas de la impresora desde el ordenador.
- PrintingScout proporciona notificaciones y orientación en pantalla si se necesita ayuda en la impresora.
- La Herramienta de análisis de uso proporciona un seguimiento del coste, en el que se muestra cada trabajo y el coste de cada página.
- El correo electrónico MaiLinX avisa a una persona determinada cuando se requieren suministros o mantenimiento.
- MaiLinX imprime en la impresora de red desde cualquier parte donde se disponga de correo electrónico.

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados.

Configuraciones disponibles

La impresora láser Phaser 5500 está disponible en cinco configuraciones.

Características	Configuración de la impresora				
	5500B	**5500N**	**5500DN**	**5500DT**	**5500DX**
Velocidad máxima de impresión (páginas por minuto)	50	50	50	50	50
Memoria estándar (MB)	128	128	128	128	256
Fuentes PostScript y PCL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Alimentador de 1.000 hojas	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Alimentador de 2.000 hojas	Opcional*	Opcional*	Opcional*	Opcional*	Estándar
Apiladora para 3.500 hojas	Opcional#	Opcional#	Opcional#	Opcional#	N/D
Acabadora para 3.500 hojas	Opcional#	Opcional#	Opcional#	Opcional#	Estándar
Impresión automática a dos caras (unidad de impresión a dos caras)	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar	Estándar
Resoluciones máximas (ppp)	Verdadero 1200 x 1200	Verdadero 1200 x 1200	Verdadero 1200 x 1200	Verdadero 1200 x 1200	Verdadero 1200 x 1200
Trabajos de impresión segura, impresión de prueba, impresión personal e impresión guardada	Opcional†	Opcional†	Opcional†	Opcional†	Estándar
Conexión a través del puerto paralelo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conexión USB	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conexión Ethernet 10/100	N/D‡	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Unidad de disco duro interna	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar

Todas las configuraciones admiten dos ranuras de memoria. La memoria máxima es de 512 MB.

* Requiere el alimentador de 1000.

Requiere el alimentador de 1000 hojas y la unidad de impresión a dos caras.

† Requiere un disco duro.

‡ Requiere un kit de actualización de Phaser 5500B a 5500N.

Vista frontal

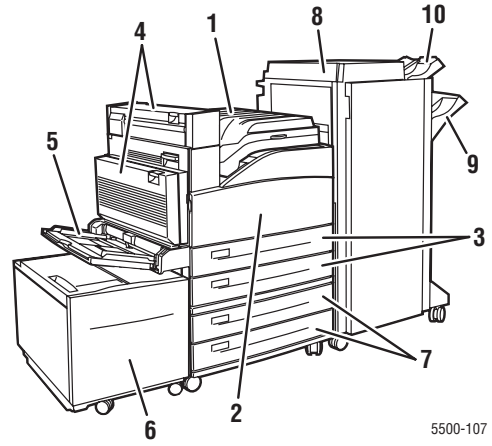

1. Bandeja de salida estándar
2. Puerta frontal
3. Dos alimentadores de 500 hojas (bandejas 2 y 3)
4. Unidad de impresión a dos caras opcional
5. Bandeja 1 (MPT)
6. Alimentador opcional de 2000 hojas (bandeja 6)
7. Alimentador opcional de 1000 hojas (bandeja 4 y 5)
8. Acabadora o apiladora opcional para 3500 hojas
9. Bandeja inferior opcional de la apiladora (3000 hojas)
10. Bandeja superior opcional de la apiladora (500 hojas)

Vista posterior

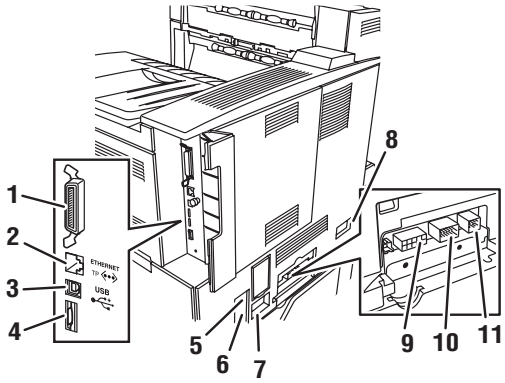

1. Conexión a través del puerto paralelo
2. Conexión Ethernet 10/100 Base-T
3. Conexión USB
4. Tarjeta de configuración
5. Botón de restablecimiento del interruptor de fallo de conexión a tierra (GFI)
6. Conexión del cable de alimentación eléctrica
7. Conexión del cable de alimentación eléctrica de la acabadora o apiladora
8. Conexión del alimentador de 2000 hojas (bandeja 6)
9. Conexión de la acabadora o apiladora
10. Conexión del alimentador de 1000 hojas (bandejas 4 y 5)
11. Conexión de la unidad de impresión a 2 caras

Componentes internos

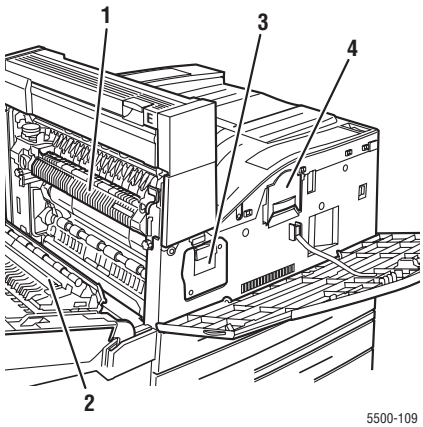

1. Fusor
2. Tambor de transferencia
3. Cartucho del tambor
4. Cartucho de tóner

Opciones y actualizaciones de impresora

Hay opciones de impresora y una actualización disponibles para la impresora láser Phaser 5500.

Opciones

- Tarjetas de memoria de 128 MB y 256 MB para dos ranuras RAM
- Alimentador de 1000 hojas
- Alimentador de 2000 hojas
- Apiladora para 3500 hojas
- Acabadora para 3500 hojas (con grapadora y perforadora)
- Unidad de disco duro interno
- Memoria flash de 16 MB
- Unidad de impresión a dos caras
- Bandeja de sobres

Actualizaciones

- Kit de actualización de Phaser 5500B a Phaser 5500N

Para obtener más información sobre opciones y actualizaciones de impresora, visite www.xerox.com/office/5500supplies.

Recursos

Puede obtener información sobre la impresora y sus capacidades en las fuentes siguientes:

Información	**Fuente**
Guía de instalación	Entregado con la impresora
Guía de referencia rápida	Entregado con la impresora
Garantía	Entregado con la impresora
Guía del usuario	Entregado con la impresora (*CD-ROM de documentación del usuario*)
Herramientas de administración de la impresora	www.xerox.com/office/pmtools
Base de datos de referencia infoSMART	www.xerox.com/office/5500infoSMART
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Asistencia técnica	www.xerox.com/office/5500support
Páginas de información	■ Panel frontal ■ CentreWare IS ■ Controlador de impresora